


Коды для спецификации взрывозащищенного кондиционера

**FKS-CLM**

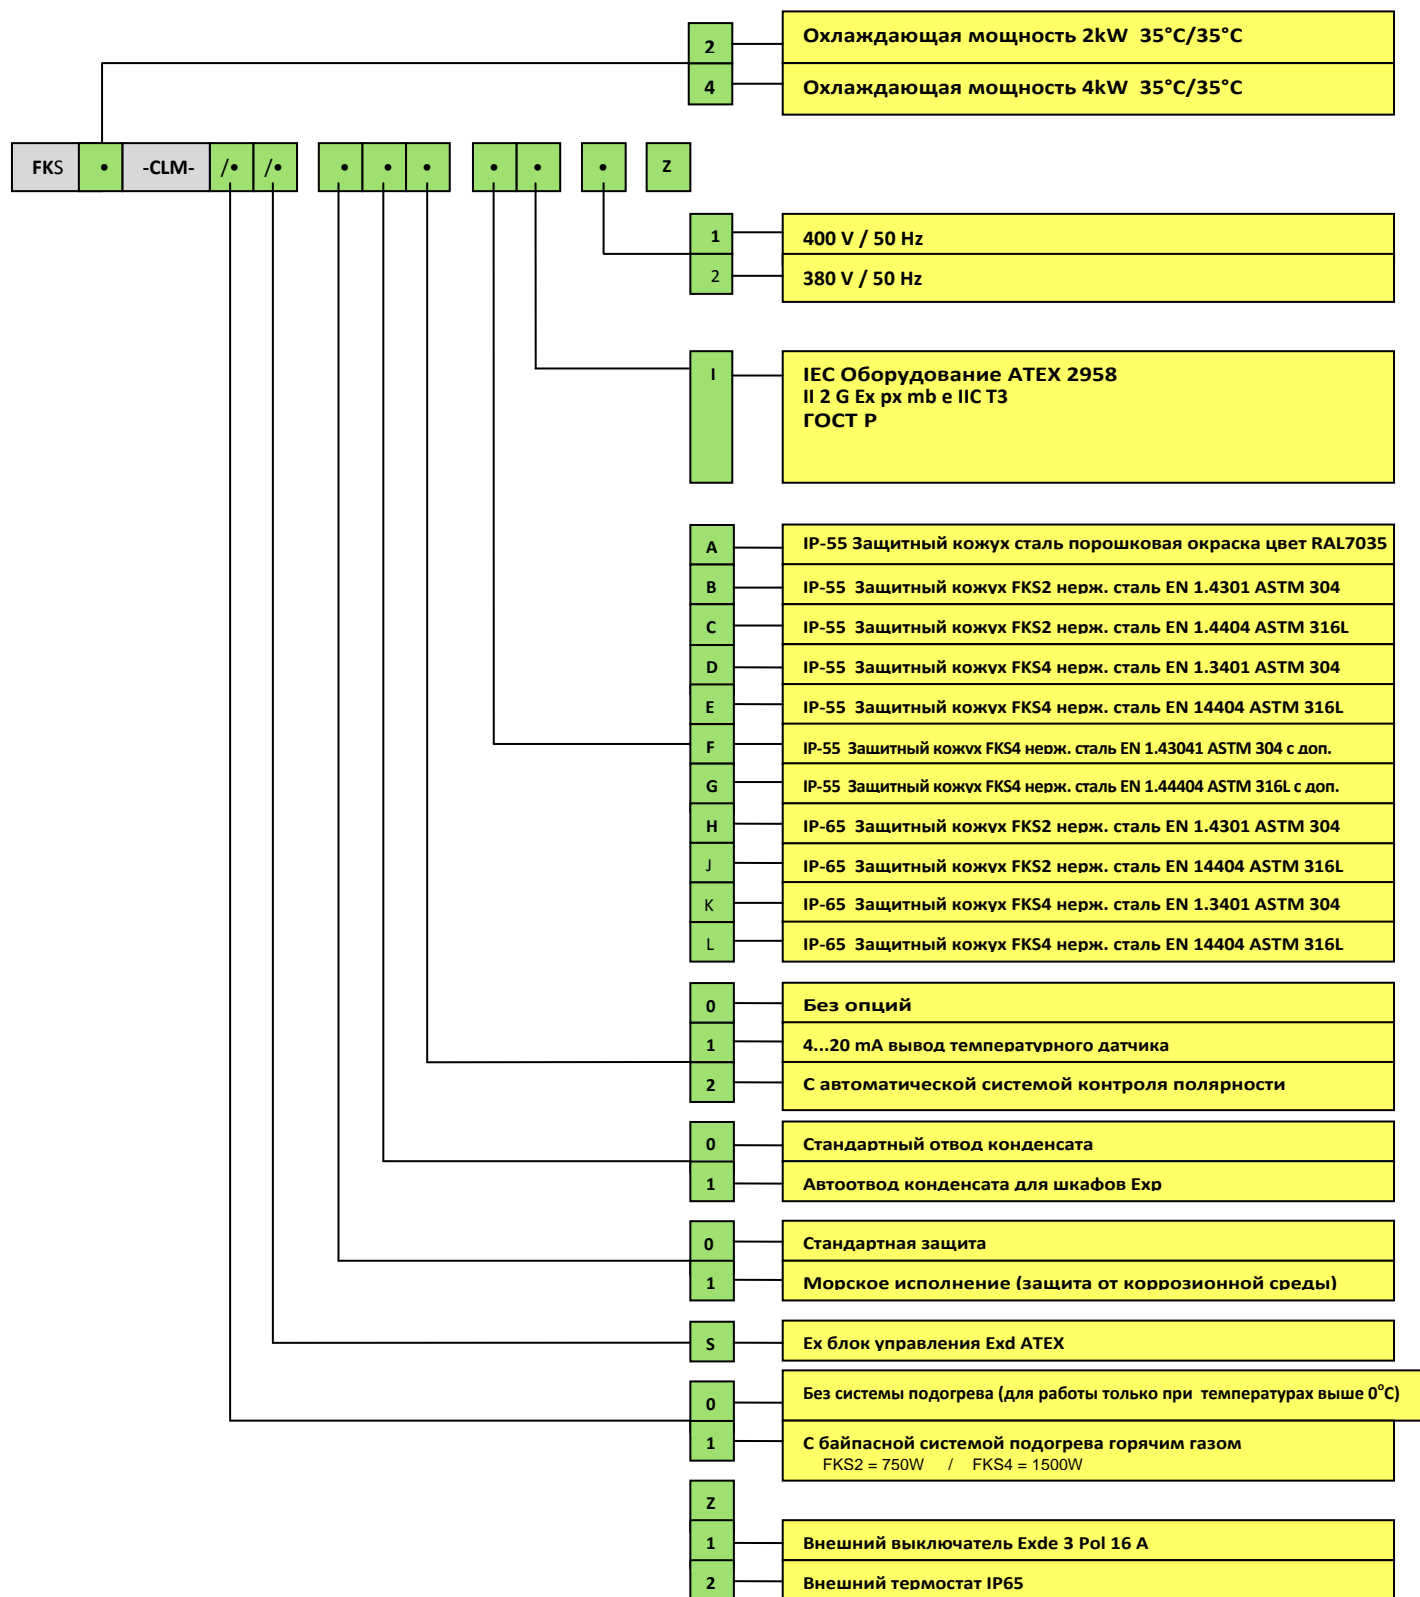

- температура поддерживаемая в помещении от 20 до 40 °C (по умолчанию 35 °C)
- толщина стены \_\_\_\_\_ мм.
- материал стены \_\_\_\_\_
- способ крепления Exd блока управления - внутри \_\_\_\_\_ снаружи \_\_\_\_\_
- габариты помещения ВхШхГ \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ мм.
- тепловая мощность выделяемая оборудованием установленным внутри помещения \_\_\_\_\_ Вт
- температура воздуха снаружи мин. \_\_\_\_\_ °C макс. \_\_\_\_\_ °C