













01863E00





- Взрывозащита по
 - CENELEC
 - IEC
- Применяется в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Передние управляющие элементы в различных версиях
 - Кнопочный выключатель
 - Грибовая кнопка
 - Грибовая блокировочная кнопка
 - Грибовая кнопка с ключом
 - Кнопка с ключом
 - Выключатель с ключом
 - Селектор-выключатель
- 2 контактных элемента
 - Замыкатель / Размыкатель
 - Размыкатель / Размыкатель
 - Замыкатель / Замыкатель
 - Размыкатель / Замыкатель
- С пружинной клеммой в присоединительном корпусе
- Простой монтаж

Таблица данных

Исполнение	Описание	Номер заказа	Вес кг	
 Кнопка, 8003/1...001 <small>01641E00</small>	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-001	0,140
		Размык. / размык.	8003/121-001	0,140
		Замык. / замык.	8003/131-001	0,140
 Многопозиционный выключатель, 8003/1...005 <small>01640E00</small>	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-005	0,125
		Размык. / размык.	8003/121-005	0,125
		Замык. / замык.	8003/131-005	0,125
 Грибовая кнопка с ключем, 8003/1...009 <small>01645E00</small>	диам. 38 мм, красная Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-009	0,140
		Размык. / размык.	8003/121-009	0,140
 Выключатель с ключем, 8003/1...008-2 <small>01059E00</small>	2 переключ. позиции Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-008-2-r-MS1	1,000
		Размык. / размык.	8003/121-008-2-r-MS1	0,300
		Замык. / замык.	8003/131-008-2-r-MS1	0,220
 Выключатель с ключем, 8003/1...008-3 <small>10398E00</small>	3 переключ. позиции Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-008-3	0,140
		Размык. / размык.	8003/121-008-3	0,140
		Замык. / замык.	8003/131-008-3	0,140
 Грибовая блокировочная кнопка, 8003/1...010 <small>01644E00</small>	диам. 38 мм, красная (аварийная) Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык.	8003/111-010	0,125
		Размык. / размык.	8003/121-010	0,125
Указание	- Желтый шильдик для кнопки „Аварийное выключение“ прилагается - Шильдик обозначения и дополнительные шильдики заказывать отдельно; см. принадлежн. - Командоаппараты с монтируемой проводкой 3 м, 6 м или 15 м по запросу - Выключатель с ключом с функциями „пружинное возвращение ключа“ и/или „ключ не вытаскивается“ по запросу - Другие закрытия по запросу возможны			







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица данных				
Исполнение	Описание	Номер заказа	Вес кг	
 Грибковая блокировочная кнопка, 8003/1..-012 09875E00	диам. 38 мм, черная			
	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык. 8003/111-012 Размык. / размык. 8003/121-012	0,140 0,140	
 Грибковая блокировочная кнопка, 8003/1..-015 01643E00	диам. 55 мм, красная (аварийная)			
	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык. 8003/111-015 Размык. / размык. 8003/121-015 Замык. / замык. 8003/131-015	0,145 0,145 0,145	
	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык. 8003/111-003 Размык. / размык. 8003/121-003 Замык. / замык. 8003/131-003	0,140 0,140 0,140	
 Грибковая кнопка, 8003/1..-003 01642E00	Пружинные клеммы с присоединительным корпусом	Размык. / замык. 8003/111-726- . . . Размык. / размык. 8003/121-726- . . . Замык. / замык. 8003/131-726- . . . Размык. / замык. 8003/141-726- . . .	0,140 0,140 0,140 0,140	
	 Steuerschalter 8003/1..-726 01861E00	Пожалуйста дополнить: 2 переключ. позиции Перекл. позиции: 0 I Функция: защелк. защелк. защелк. зондир.	8003/1.1-726-2-r 8003/1.1-726-2-t 8003/1.1-726-3-rr 8003/1.1-726-3-rt 8003/1.1-726-3-tt 8003/1.1-726-3-tr	
		3 переключ. позиции		
		Перекл. позиции: I 0 II Функция: защелк. защелк. защелк. защелк. защелк. зондир. зондир. защелк. зондир. зондир. защелк. защелк.		
Указание	- Желтый шильдик для кнопки „Аварийное выключение“ прилагается - Шильдик обозначения и дополнительные шильдики заказывать отдельно; см. принадлежн. - Командоаппараты с монтируемой проводкой 3 м, 6 м или 15 м по запросу - Выключатель с ключом с функциями „пружинное возвращение ключа“ и/или „ключ не вытаскивается“ по запросу - Другие закрывания по запросу возможны			

Технические данные			
Взрывозащита газо-взрывозащита пыле-взрывозащита Сертификаты Измерительное напряжение Измерительный ток Соединительная схема	II 2 G EEx de IIC T6 II 2 D IP 66 T80 °C PTB 02 ATEX 1057 X макс. 550 В макс. 6 А	 10503E00	 09792E00
		 09791E00	 09790E00
Вид защиты	IP 66	8003/11.	8003/12.
Подключение	Степень защиты IEC / CEI 60 529	8003/13.	8003/14.
	2-полюсный контактный элемент для сечений проводников 0,75 мм ² ... 1,5 мм ²		

Запчасти и принадлежности смотри страницу 84; Чертежи смотри страницу 85


Принадлежности и запчасти

Наименование	Рисунок	Описание	Номер заказа	Вес кг	
Запасной ключ	 10545E00	для всех кнопок с ключом/выключателей с ключом			
		Стандартное исполнение MS1	3746050	0,001	
		Специальное закрытие MS2 ... MS 20 (указать текстом)	3746060	0,001	
Шильдики обозначения для кнопочного выключателя и селектора-выключателя	 05753E00	Цвет	Текст		
		синий	пустой	8602934856	0,001
		желтый	пустой	8602935856	0,001
		красный	пустой	8602930856	0,001
		зеленый	пустой	8602931856	0,001
		белый	пустой	8602933856	0,001
		черный	пустой	8602932856	0,001
		черный	I	8602920840	0,001
		зеленый	I	8602907840	0,001
		белый	I	8602929840	0,001
		черный	II	8602921840	0,001
		зеленый	II	8602908840	0,001
		красный	0	8602902840	0,001
		черный	0	8602914840	0,001
		черный	I 0	8602913840	0,001
		красный	↷	8602901840	0,001
		черный	↗	8602912840	0,001
		черный	ВКЛ	8602922840	0,001
		красный	ВЫКЛ	8602905840	0,001
		красный	ВЫКЛ	8602904840	0,001
черный	ВЫКЛ	8602916840	0,001		
красный	СТОП	8602903840	0,001		
черный	СТОП	8602915840	0,001		
зеленый	ВКЛ	8602906840	0,001		
Дополнительный шильдик обозначения	 05543E00	шильдик, размер 1, без вкладыша	8602904800	0,001	
		шильдик, размер 2, без вкладыша	8602907800	0,001	
		для передних элементов, встраиваются в нормир. отверстия диам. 30,5 мм			
		Указывать текст вкладыша:			
		текст	РУЧНОЙ - 0 - АВТО	I - 0 - II	
			ВЫКЛ - • - ВКЛ	0 - I - II	
			0 - I	0 - рабоч. - I	
			I - II	0 - • - I	
		вкладыши: без обозначения			
Передний элемент	 05044E00	для выключателя со светящейся кнопкой (зондирующий)	8602024030	0,001	
Цветной фильтр	 05356E00	цветные пластины для вкладывания в передний элемент			
		цвет:			
		белый		8602925580	0,001
		красный		8602926580	0,001
		желтый		8602927580	0,001
		зеленый		8602928580	0,001
		голубой		8602929580	0,001
Затвор	 05647E00	для закрытия неиспользованных отверстий крышки диам. 30,5 мм	8602801587	0,006	


8003, 8013, 8018 Чертежи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Чертеж (все размеры в мм) - Возможны изменения

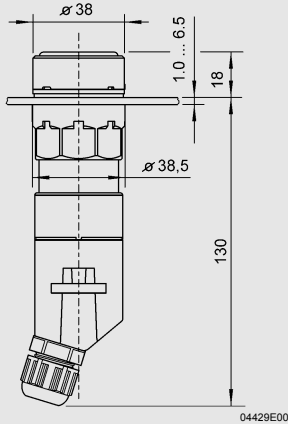


8003/1.1-001
Кнопочный выключатель с присоединительным корпусом




8003/...-003, -010, -012
Грибковая кнопка, грибковая блокировочная кнопка

04422E00




8003/...-005
Селектор-выключатель

04426E00




8003/...-006, -009
Грибковая кнопка с ключом

04426E00



8003/...-015
Грибковая блокировочная кнопка

04424E00



8003/...-008
Выключатель с ключом

10546E00


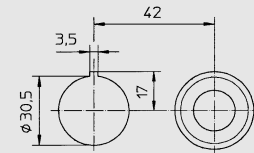



Схема отверстий для построения нескольких приборов для монтажа в пульт с диаметром наклейки 38 мм

04488E00

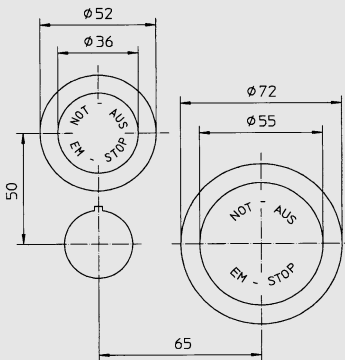


Модульный размер для кнопки аварийного отключения (8003/...-015 грибковая блокировочная кнопка)

08747E00

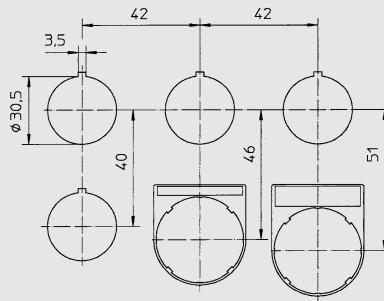


Модульный размер с/без дополнительного обозначительного шильдика

08748E00

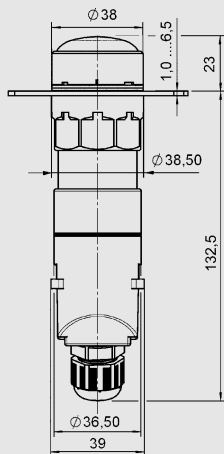

8013/3.1 Световой сигнализатор с присоединительным корпусом

03314E00

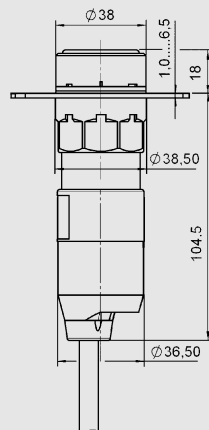

8018 Выключатель со светящейся кнопкой

03315E00