



11624E00

**Светодиодные кластерные  
светильники,  
серия 6590**

- Взрывозащита по
  - АTEX
  - ГОСТ Р
- Универсальный и быстрый монтаж в зоне 2 и зоне 22
- Подходят для освещения путей эвакуации, лестничных ступеней, распределительных шкафов и небольших помещений
- Минимальное техобслуживание благодаря продолжительному сроку службы осветительного средства




**Таблица данных**

Исполнение	Номинальное напряжение	Номер заказа	Вес кг
Светодиодные кластерные светильники, серия 6590	24 В AC / DC	<b>6590/1</b>	0.090
	48 В AC / DC	<b>6590/2</b>	0.090


**Технические данные**

Исполнение	6590/1 (версия 24 В)	6590/2 (версия 48 В)
Взрывозащита		
Газо-взрывозащита		
ATEX	⊕ II 3 G Ex nA II T5	⊕ II 3 G Ex nA II T5
ГОСТ Р	2ExnAII T5	2ExnAII T5
Пылевзрывозащита		
ATEX	⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T60 °C (Ta ≤ 40 °C) ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T75 °C (Ta ≤ 55 °C)	⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T60 °C (Ta ≤ 40 °C) ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T75 °C (Ta ≤ 55 °C)
ГОСТ Р	DIP A22 T <sub>A</sub> 60 °C/70 °C/130 °C	DIP A22 T <sub>A</sub> 60 °C/70 °C/130 °C
Сертификаты		
Россия	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор	Проматомнадзор
Европа	ATEX	ATEX
Расчетное рабочее напряжение	24 В AC / DC; 50 / 60 Гц	48 В AC / DC; 50 / 60 Гц
Номинальный рабочий ток	AC 48 мА / DC 40 мА	AC 25 мА / DC 20 мА
Окружающая температура	- 25 ... + 55 °C	- 25 ... + 55 °C
Сила света	29 лм	29 лм
Вид защиты	IP64	IP64
Класс защиты	II	II
Материал		
Крышка	Поликарбонат	Поликарбонат
Материал корпуса	Полиамид	Полиамид
Уплотнения	EPDM	EPDM
Соединительный провод	Соединительный провод ASI, 2 x 1,5 мм <sup>2</sup> , по норме EN 50295 или IEC 62026-2	Соединительный провод ASI, 2 x 1,5 мм <sup>2</sup> , по норме EN 50295 или IEC 62026-2

### Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг				
Провод ASI	 11587E00	Соединительный провод, длина по запросу	<b>124625</b>	0.070 / м				
Уплотнение для наконечника	 11588E00	Уплотнения для герметизации светодиодного кластерного светильника одной линии (10 шт.).	<b>124613</b>	0.007				
Специальное уплотнение	 06763E00	для кабельных вводов и вводов проводки						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер</th> <th>Число вводов</th> <th>Диапазон сечения</th> <th>Упаковочная единица</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 20</td> <td>1</td> <td>Шина ASI</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Размер	Число вводов	Диапазон сечения	Упаковочная единица
Размер	Число вводов	Диапазон сечения	Упаковочная единица					
M 20	1	Шина ASI	1					
			<b>109616</b>	0.002				

### Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

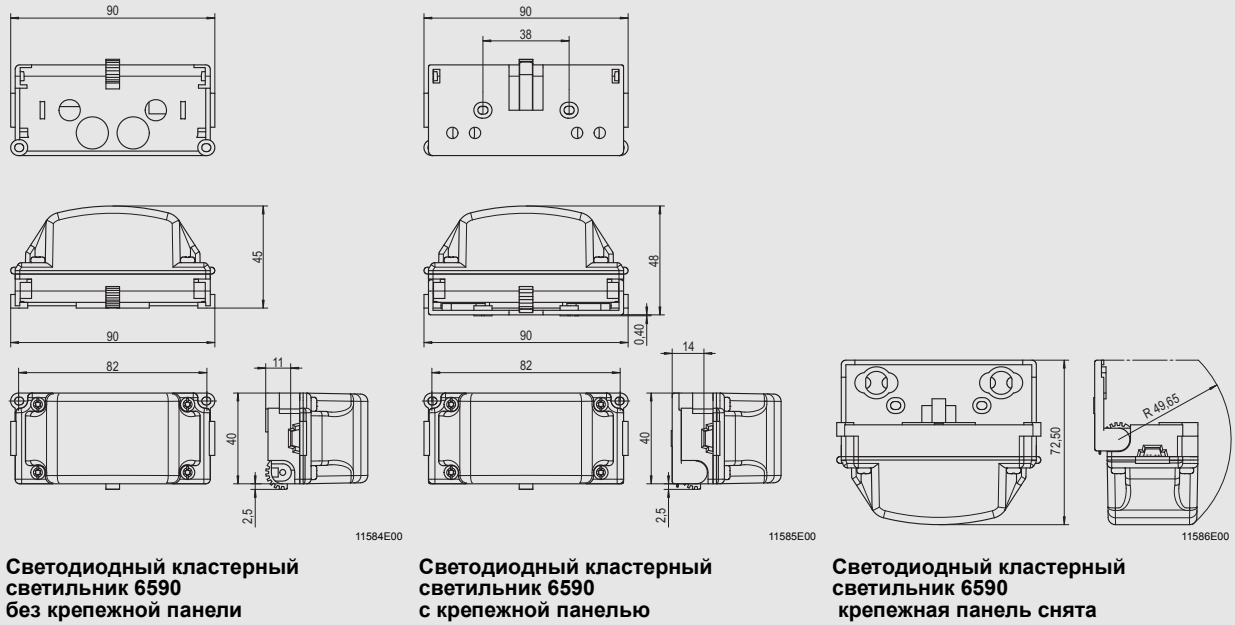

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.