


# Сигнальный светильник

## Серия TEF 2430

TRANBERG®

STAHL

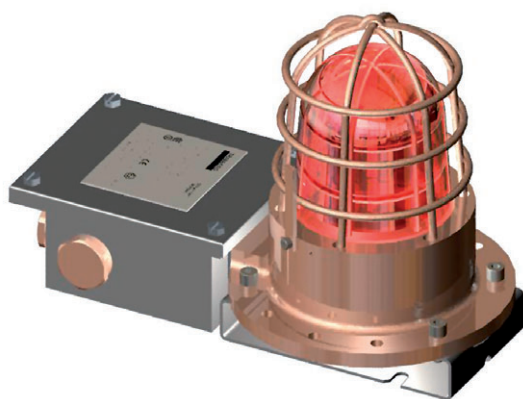

- > Стабильный низкий профиль
- > Простота монтажа и техобслуживания
- > Вид защиты IP66 / IP67
- > Продолжительный срок службы благодаря компактной люминесцентной лампе
- > Большой выбор цветных защитных стекол
- > Небольшая длительность загорания при низких температурах
- > Устойчивость к вибрациям

www.stahl.de



08470E00



H3

	ATEX					
Зона	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x			

### Применение

- Общее освещение
- Потолочное освещение
- Сигнальный светильник
- Маркировка препятствий

### Взрывозащита

#### Взрывозащита

##### Европа (ATEX)

Газ

NEMKO 03 ATEX 064

Ⓔ II 2 G EEx de IIB T5

США

Газ

AEx de IIB T5 Class I, Zone I

### Сертификаты и допуски

Сертификаты

Канада (CSA)

WebCode T2430C

# Сигнальный светильник

Серия TEF 2430

TRANBERG®

Таблица данных

Исполнение	Мощность лампы	Напряжение	Цвет	Номер заказа	№ изд.
Светильник	2 x 7 W	230 В	прозрачный	TEF2430000	170654
			зеленый	TEF2430100	170655
			красный	TEF2430200	170656
			желтый	TEF2430301	170657
			прозрачный	TEF2430005	170658
	1 x 10 W	120 В	зеленый	TEF2430105	170659
			красный	TEF2430205	170660
			желтый	TEF2430306	170661
			прозрачный	TEF2430232	170664
			зеленый	TEF2430233	170665
	1 x 13 W	24 В DC	красный	TEF2430230	170662
			желтый	TEF2430231	170663
			прозрачный	TEF2430232	170664
			зеленый	TEF2430233	170665
			синий	TEF2430234	170666
янтарный	TEF2430235	170667			

## Технические данные

### Электрические характеристики

Номинальное напряжение	120 В AC 60 Гц 230 В AC 50 Гц 24 В DC
Потребляемая мощность	R7S макс. 20 Вт

### Светотехнические характеристики

Сила света	> 10 cd красный > 70 cd желтый > 80 cd белый
------------	--

### Условия окружающей среды

Окружающая температура	- 30 ... + 40 °C
------------------------	------------------

### Механические данные

Вид защиты	IP66 / IP67
Материал	Алюминиевый сплав Защитное стекло: поликарбонат Lexan
Кабельные вводы	4 x M25 заглушки 1 x M25 кабельный ввод и ввод проводки

## Принадлежности и запасные детали


Обозначение	Описание	Номер заказа	№ изд.
Люминесцентная лампа	7 Вт	TEF9400032	165826
	PLC 13 Вт / 120 В	TEF9400064	165848
	PLC 10 Вт / 827 G24, 24 В	TEF9400071	170668
Монтажный узел лампы	230 В, комплектная	TEF1671	170669
	120 В AC, комплектная	TEF3059	170670
	24 В DC, комплектная	TEF3191	170671
Патрон лампы	G23	TEF50880031	170672
Колпачок	прозрачный	TEF1223	170673
	зеленый	TEF1224	170674
	красный	TEF1225	170675
	желтый	TEF1226	170676
	синий	TEF1227	170677
	янтарный	TEF2036	170678
Уплотнительное кольцо круглого сечения	Для колпака / защитного кольца	TEF50008009	170679
Кабельный ввод	Кабельный ввод, M25	TEF9147200	165825
Пусковое устройство	Люминесцентная лампа 2 x 7 Вт, 230 В / 240 В 50 / 60 Гц	TEF50860035	165823
	Люминесцентная лампа 2 x 7 Вт, 230 В / 240 В 50 / 60 Гц	TEF50860031	170680

# Сигнальный светильник

## Серия TEF 2430



Чертеж (все размеры в мм) - возможны изменения

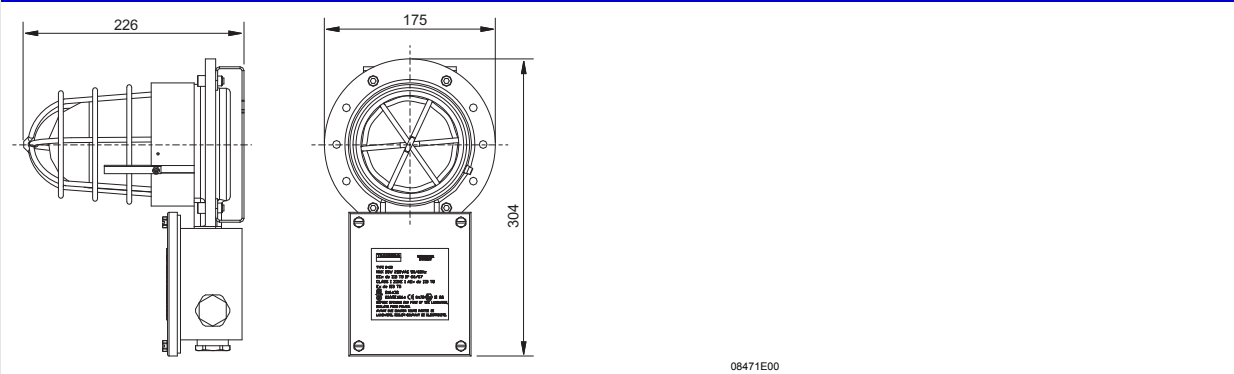

08471E00

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

H3