


09719E00

Triton CDS кабельные вводы Ex d и Ex e для всех видов армирования, серия 8163/2-T3CDS

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
 - ГОСТ Р
- Предназначены для применения с подводными и наземными кабелями со следующими видами армирования
 - однорядное проволочное армирование (SWA)
 - стальное ленточное армирование (STA)
 - армирование проволочной оплеткой
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Используются в диапазоне температур от - 60 °C до + 130 °C

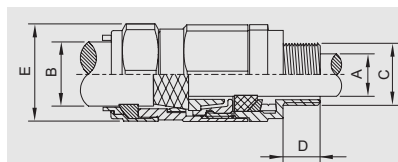

07598E00

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]						Толщина армировочной проволоки		Пластмассовый наконечник	Номер заказа	Вес кг	
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Внешняя оболочка B		Длина резьбы D	Размер по диагонали E	Рельефный конус				Гладкий конус
		мин.	макс.	мин.	макс.							
20s/16	M20 x 1,5	3,1	8,7	6,1	11,5	15	26,6	0,1 ... 1,0	0,90 ... 1,00	HV 04	8163/2-20S/16-T3CDS-M20	0.160
20s	M20 x 1,5	6,1	11,7	9,5	15,9	15	26,6	0,1 ... 1,0	0,90 ... 1,25	HV 04	8163/2-20S-T3CDS-M20	0.250
20	M20 x 1,5	6,5	14,0	12,5	20,9	15	33,3	0,1 ... 1,0	0,90 ... 1,25	HV 06	8163/2-20-T3CDS-M20	0.360
25s	M25 x 1,5	11,1	20,0	14,0	22,0	15	40,5	0,1 ... 1,0	1,25 ... 1,60	HV 09	8163/2-25S-T3CDS-M25	0.540
25	M25 x 1,5	11,1	20,0	18,2	26,2	15	40,5	0,1 ... 1,0	1,25 ... 1,60	HV 09	8163/2-25-T3CDS-M25	0.342
32	M32 x 1,5	17,0	26,3	23,7	33,9	15	51,0	0,1 ... 1,0	1,60 ... 2,00	HV 11	8163/2-32-T3CDS-M32	0.690
40	M40 x 1,5	22,0	32,2	27,9	40,4	15	61,0	0,1 ... 1,0	1,60 ... 2,00	HV 15	8163/2-40-T3CDS-M40	0.920
50s	M50 x 1,5	29,5	38,2	35,2	46,7	15	66,5	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 18	8163/2-50S-T3CDS-M50	1.100
50	M50 x 1,5	35,6	44,1	40,4	53,1	15	78,6	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 21	8163/2-50-T3CDS-M50	1.144
63s	M63 x 1,5	40,1	50,0	45,6	59,4	15	83,2	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 23	8163/2-63S-T3CDS-M63	1.600
63	M63 x 1,5	47,2	56,0	54,6	65,9	15	89,0	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 25	8163/2-63-T3CDS-M63	1.422
75s	M75 x 1,5	52,8	62,0	59,0	72,1	15	101,6	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 28	8163/2-75S-T3CDS-M75	2.300
75	M75 x 1,5	59,1	68,0	66,7	78,5	15	111,1	0,1 ... 1,0	2,00 ... 2,50	HV 30	8163/2-75-T3CDS-M75	2.043

Указание

Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

Электромонтажный материал и принадлежности
Triton CDS кабельные вводы Ex d и Ex e для всех видов армирования,
серия 8163/2-T3CDS

Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	
Зона 1 / 21	II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 IP66
Зона 2	II 3 G Ex nR II
ГОСТ Р	
Газо-взрывозащита	2Exell
Пылевзрывозащита	DIP A21, IP66
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Казахстан	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Вид защиты	IP66, IP67 & IP68 (глубина 10 м)
Конструкция	BS 6121, EN 50262
Диапазон рабочих температур	- 60 ... + 130 °C
Материал	
Резьбовое соединение	Латунь
Уплотнение	SOLO LSF

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.