


# Светодиодный аэродромный огонь

## Серия TEF 2430

TRANBERG®

STAHL

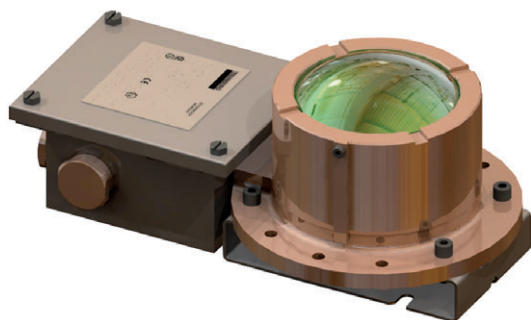

- > Встроенная клеммная коробка
- > Незначительное техобслуживание
- > Прочная конструкция
- > Соответствует: ICAO, приложение 14, том II и глава 437
- > Очень продолжительный срок службы (до 100 000 ч)
- > Низкая потребляемая мощность
- > Постоянный свет
- > Устойчивость к вибрациям

E2

www.stahl.de



08585E00

	ATEX					
Зона	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x			

### Взрывозащита

#### Маркировка

Европа (ATEX)

II 2 G EEx de IIB T5  
Ex de IIB T5 (Канада)  
AEx de IIB T5 класс I, зона I (США)

#### Сертификаты

Европа (ATEX)

NEMKO 03 ATEX 064  
CSA 216432

### Применение

- Освещение летного поля вертолета. Зеленый свет

WebCode T2430A

# Светодиодный аэродромный огонь

## Серия TEF 2430

**TRANBERG®**

### Таблица данных

Исполнение	Сила света	Напряжение	Номер заказа
Аэродромный огонь, зеленый, светодиод, серия TEF 2430	30 cd	220 / 230 В AC	TEF2430150
	30 cd	110 / 120 В AC	TEF2430151
	30 cd	24 В DC	TEF2430152


### Технические данные

#### Электрические данные

Номинальное напряжение	220 / 230 В AC 50 / 60 Гц 110 / 120 В AC 50 / 60 Гц 24 В DC
Потребляемая мощность	макс. 10,5 Вт

#### Светотехнические характеристики

Осветительное средство	в зависимости от исполнения
Сила света	30 cd
Кривая распределения силы света	

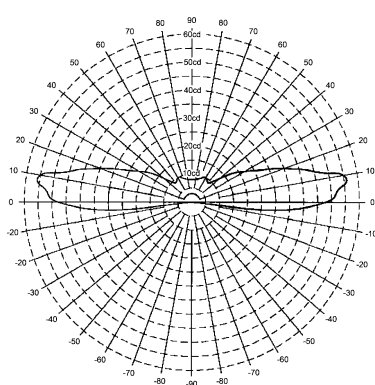

08472E00

#### Условия окружающей среды

Окружающая температура	- 30 ... + 50 °C
------------------------	------------------

#### Механические данные

Вид защиты	IP66 / IP67 без штуцера для удаления воздуха
Материал	Корпус светильника: алюминиевый сплав Клеммная коробка: AISI 316L Колпак: поликарбонат (Lexan)
Срок службы	мин. 50 000 рабочих часов
Кабельные вводы	4 x M25 возможности ввода Объем поставки: 2 x M25 заглушки 2 x M25 кабельных ввода и ввода проводки

#### Принадлежности и запасные детали

Обозначение	Описание	Номер заказа
Колпачок	с зелеными светодиодами для низкого исполнения	TEF4500
Монтажная плата	Комплектная с трансформатором 110 / 250 В AC	TEF4236
Уплотнительное кольцо / защитного кольца сечения	Для колпака / защитного кольца	TEF50008009
Кабельный ввод	Кабельный ввод, M25	TEF9147200

