

## Сигнальный светильник - Зона 2

Серия TEF 2440

TRANBERG®

STAHL



- > Применение
  - Потолочное освещение
  - Сигнальные светильники
  - Сигнальный огонь
- > Стабильная конструкция
- > Простота монтажа и техобслуживания
- > Вид защиты IP66 / IP67
- > Продолжительный срок службы благодаря компактной люминесцентной лампе
- > Универсальность применения благодаря различным возможностям монтажа
- > В качестве опции внутренний рефлектор лампы
- > Большой выбор цветных защитных стекол
- > Быстрый запуск даже при низких температурах
- > Устойчивость к вибрациям



06432E00

www.stahl.de



H3

	ATEX					
Зона	0	1	2	20	21	22
Применяются в			x			

### Применение

- Потолочное освещение
- Сигнальный светильник
- Маркировка препятствий
- Зона 2 и безопасная зона

### Взрывозащита

#### Маркировка

Европа (ATEX) | EEx nA II T3/T4 II 3 G

#### Сертификаты

Европа (ATEX) | NEMKO 03ATEX3336

WebCode T2440A

## Сигнальный светильник - Зона 2

Серия TEF 2440

**TRANBERG®**

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп	Расчетное напряжение	Цвет стекла	Номер заказа	№ изд.	Вес
						кг
Сигнальная лампа серии TEF 2440	1 x 13 Вт	220 ... 254 В AC	прозрачный	TEF2440000	165849	1,900
			зеленый	TEF2440001	165850	1,900
			красный	TEF2440002	165851	1,900
			янтарный	TEF2440003	165836	1,900
			синий	TEF2440004	165837	1,900
			желтый	TEF2440103	165854	1,900
		110 ... 127 В AC	янтарный	TEF2440015	165838	1,900
			красный	TEF2440016	165852	1,900
			прозрачный	TEF2440017	165853	1,900
			синий	TEF2440018	165839	1,900

### Технические данные

#### Электрические характеристики

Расчетное напряжение	220 ... 254 В AC 110 ... 127 В AC
Потребляемая мощность	18 Вт

#### Светотехнические характеристики

Тип лампы	Компактные люминесцентные лампы PL-C, макс. 13 Вт
Патрон	G 24 D / 1
Сила света	> 10 св красный > 80 св желтый > 90 св белый

#### Условия окружающей среды

Окружающая температура	- 20 ... + 40 °C
------------------------	------------------

#### Механические данные

Вид защиты	IP66 / IP67
Материал	
Корпус	кислотостойкая нержавеющая сталь, порошковое покрытие (RAL 9002)
Колпак	поликарбонат
Цвет стекла	белый, желтый, красный, синий, зеленый и янтарный
Вводы проводки	1 x кабельный ввод M25 1 x пробка M25

### Принадлежности и запасные детали

Обозначение	Описание	Номер заказа	№ изд.	Вес
				кг
Защитное стекло	прозрачный, монтажные принадлежности	TEF2548	165855	0,180
	зеленый, монтажные принадлежности	TEF2592	165857	0,180
	красный, монтажные принадлежности	TEF2553	165856	0,180
	янтарный, монтажные принадлежности	TEF2593	165842	1,800
	синий, монтажные принадлежности	TEF2604	165858	0,180
Устройство включения	пусковое устройство и патрон, монтажные принадлежности	TEF2510	165840	3,980
Лампы	PLC 13 Вт / 84 230 В	TEF9400060	165846	0,060
	PLC 10 Вт / 84 230 В	TEF9400062	165847	0,060
	PLC 13 Вт / 120 В	TEF9400064	165848	0,060


## Сигнальный светильник - Зона 2

Серия TEF 2440

TRANBERG®

STAHL

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

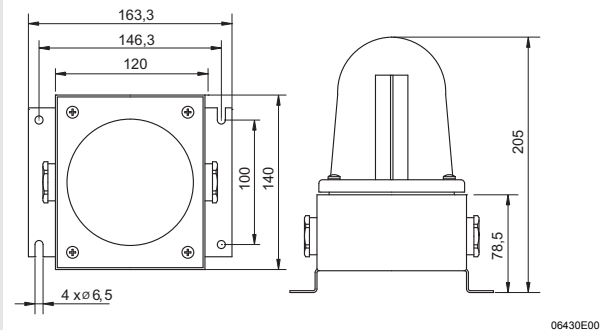

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

H3