



11627E00

Ручной фонарь, серия 6140

- Применяется в
 - зонах 0, 1 и 2
 - зонах 20, 21 и 22
- Уникальный механизм включения с помощью поворотного кольца
- Ручной фонарь эргономичной формы
- Чрезвычайно высокая световая мощность

STAHL

Таблица данных

Исполнение	Номинальные данные	для батарей шт.	Номер заказа	Вес кг
Ручной фонарь серии 6140	2.5 В / 0.3 А	3	6140/2-1	0.550





Ручные фонари поставляются вместе с батареями.

Зоны 0, 1 и 2, 20, 21


Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	II 1 G EEx ia IIC T4
Пылевзрывозащита	
ATEX	II 1 D IP65 T130 °C
Сертификаты	
Казахстан	ГОСТ К
Европа	ATEX
Диапазон рабочих температур	- 20 ... + 50 °C
Материал	
Материал корпуса	Полиамид, антистатический
Стекло	Поликарбонат
Оснащение лампами	1 мощный светодиод (3 Вт)
Время работы	> 48 часов (продолжительный режим работы)
Батареи	3 x LR 14 батарей Внимание: Разрешается использование только совместимых по типу батарей (EN 50020:2002)
Указание	Запрещается открывать светильник во взрывоопасной зоне!
Вид защиты	IP65

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Батареи	 05006E00	1,5 В 3 шт.	167742	0.420
Кожаный чехол	 04841E00	Чехол для ношения ручного фонаря	167740	0.160
Запасное стекло	 05356E00	Запасное стекло из поликарбоната	167739	0.003
Уплотнительное кольцо	 10733E00	NBR Уплотнительное кольцо	167741	0.003

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

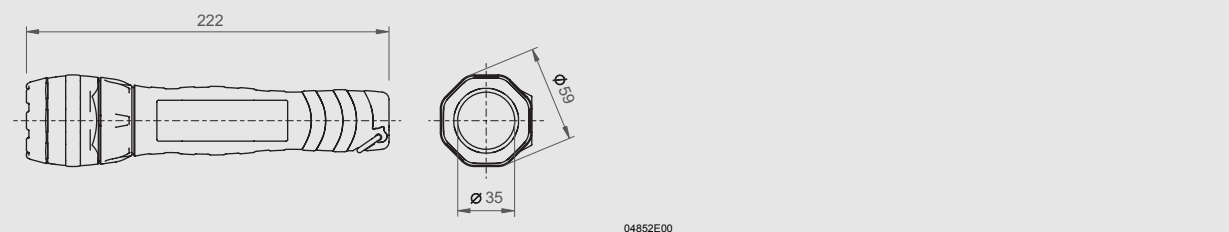

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

