

## Заглушки

### Серия 8290/3

STAHL

- > Для корпуса Ex e
- > Защита от саморазвинчивания



10041E00

Заглушки Серии 8290/3 предназначены для закрывания неиспользуемых отверстий в корпусах вида взрывозащиты "Повышенная безопасность". Они имеют ударпрочное исполнение согласно IEC/EN 60079-0 и IEC/EN 60079-7, а также оснащены защитой от саморазвинчивания.

Зона	ATEX / IECEx / ГОСТ					
	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x		x	x

#### Взрывозащита

##### Глобальный (IECEx)

Газ и пыль

IECEx PTB 05.0013  
Ex e IIC Gb  
Ex tb IIIC Db

##### Европа (ATEX)

Газ и пыль

PTB 99 ATEX 3133  
⊕ II 2 G Ex e IIC Gb  
⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db

#### Сертификаты и допуски

Сертификаты

IECEx, ATEX, Канада (CSA), Казахстан (ГОСТ К), Россия (ГОСТ Р), Белоруссия (ГОСТ Б)

E10

WebCode 8290A



# Заглушки

## Серия 8290/3

Таблица данных

Исполнение	Размер резьбы	Упаковочная единица	Номер заказа	Вес
		шт.		кг
 01519E00	M16x1,5	100	8290/3-M16	0,300
	M20x1,5	100	8290/3-M20	0,500
	M25x1,5	100	8290/3-M25	0,700
	M32x1,5	50	8290/3-M32	0,600
	M40x1,5	30	8290/3-M40	0,480
	M50x1,5	30	8290/3-M50	0,780
	M63x1,5	30	8290/3-M63	1,680

### Технические данные

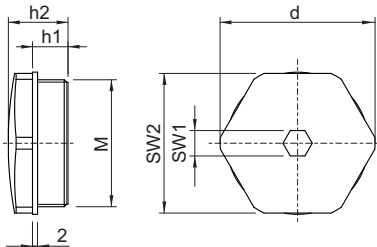
#### Условия окружающей среды

Окружающая температура -60 ... +80 °C

#### Механические данные

Вид защиты IP66 согл. IEC/EN 60529  
 Материал полиамид, огнеупорный, самогасящийся; черный  
 Уплотнение EPDM

### Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

 04710E00	M	d	h1	h2	SW1	SW2
		M16 x 1,5	22	11	17,5	20
	M20 x 1,5	26	11	18,2	24	10
	M25 x 1,5	31	10,5	18	29	10
	M32 x 1,5	38	11,2	18	36	10
	M40 x 1,5	51	14	22	46	10
	M50 x 1,5	61	14	23,5	55	10
	M63 x 1,5	75	14	24,5	68	10

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.