

Освещаемый ветроуказатель

Серия TEF 9967

TRANBERG®

STAHL



- > Ветроуказатель для:
 - вертолетных площадок
 - аэропортов
 - мостов
 - улиц
- > Устойчивая и прочная конструкция
- > 4 встроенные в рефлектор SS316L лампы с разветвителем
- > Легкий монтаж, минимальное техобслуживание
- > 1 или 2 лампы обозначения препятствия в верхней части
- > Монтаж на трубу 2"
- > Кабель электропитания через трубу 2"
- > Вибростойкость
- > Поворотная опора в прочном латунном корпусе



06366E00

www.stahl.de



E5

	ATEX					
Зона	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x			

Возможности применения

- Ветроуказатель для:
 - вертолетных площадок
 - аэропортов
 - мостов
 - улиц

WebCode T9967A

Освещаемый ветроуказатель

Серия TEF 9967



Таблица данных

Исполнение	Светильники	Размер	Применение в	Номер заказа
Ветровой конус серии TEF 9967	нет	$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	--	TEF9967013
		$\varnothing = 1,0$ м Дл = 3,6 м	--	TEF9967014
	с серией TEF 2430	$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	зоне 1	TEF9967010
		$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	зоне 1	TEF9967020
		$\varnothing = 1,0$ м Дл = 3,6 м	зоне 1	TEF9967009
	с серией TEF 2440	$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	зоне 2	TEF9967011
		$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	зоне 2	TEF9967021
		$\varnothing = 1,0$ м Дл = 3,6 м	зоне 2	TEF9967005
		$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	безопасной зоне	TEF9967022
		$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	безопасной зоне	TEF9967012
	с серией TEF 2438	$\varnothing = 0,6$ м Дл = 2,4 м	безопасной зоне	TEF9967018

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетное напряжение	230 / 240 В AC, 50 / 60 Гц 110 / 120 В AC, 60 Гц
Потребляемая мощность	< 100 Вт


Механические данные

Вид защиты	IP66 / IP67 (по IEC 529)
Материал	Крышка из кислотостойкой стали (SS316L). Опора из латуни, в зависимости от области применения возможно оснащение различными светильниками Tranberg.
Вес	со светильником серии TEF 2440, зоны 2 / безопасная зона: 57 кг со светильником серии TEF 2430, зоны 1: 78 кг
Светильники	Серии TEF 2440, TEF 2430, TEF 2438

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Описание	Номер заказа
Ветровой конус	$\varnothing = 0,5$ м; дл = 2,0 м; цвет: оранжевый	TEF7852001
	$\varnothing = 0,6$ м; дл = 2,4 м; цвет: оранжевый	TEF7852004
	$\varnothing = 1,0$ м; дл = 3,6 м; цвет: оранжевый	TEF7852002
	$\varnothing = 0,6$ м; L = 2,4 м; цвет: красный / белый	TEFs500278

Чертеж (все размеры в мм) - Возможны изменения

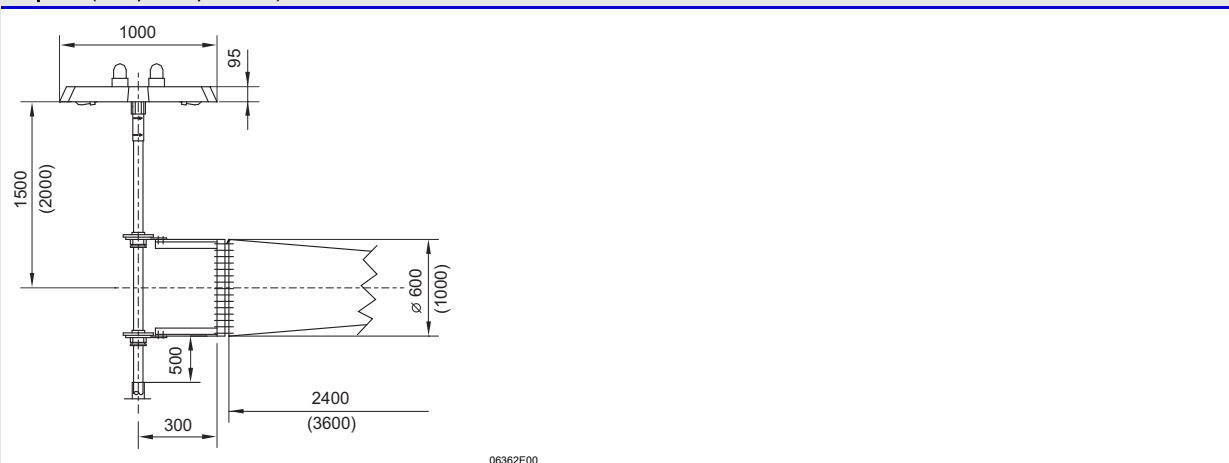

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.