
Основные размеры многооборотных электроприводов с блоком управления AC

SA 07.2 - SA 16.2 SAR 07.2 - SAR 16.2 AC 01.2 - BUS




., отапдарт, другат рос.		-1 11 1	<u> </u>	-		ду.ощол. отр.
Размеры	SA 07.2/AC 01.2 SAR 07.2/AC 01.2	SA 07.6/AC 01.2	ипоразмер многоо SA 10.2/AC 01.2 SAR 10.2/AC 01.2	SA 14.2/AC 01.2	SA 14.6/AC 01.2	SA 16.2/AC 01.2 SAR 16.2/AC 01.2
EN ISO 5210/DIN 3210	F07 (F10/G0)	F07 (F10/G0)	F10 (G0)	F14 (G1/2)	F14 (G1/2)	F16 (G3)
A1	40	40	50	67	67	80
A2	251	251	251	267	267	272
A3	48	48	48	48	48	48
A4	103	103	103	119	119	123,5
A5	_	_	_	8	8	15
A6	_	_	_	16	16	20
A7	32	32	32	32	32	32
A8	96	96	96	96	96	96
A9	35	35	35	35	35	35
B1	238	238	248	286	286	303
B2	62	62	65	91	91	117
C1	265	265	283	389	389	430
C2	186	186	191	242	245	271
C3	63	63	63	94	94	94
ØD	101	101	121	153	153	190
Ø D1	160	160	200	315	400	500
Ø D2	G 1j "	G 1j "	G 2 "	G 2S "	G 2S "	G 3 "
Ø D3	42 x 3,3	42 x 3,3	60 x 3,7	76 x 3,7	76 x 3,7	89 x 4,1
Ø D4	20	20	20	25	25	25
E	150	150	150	150	150	150
F	115	115	115	115	115	115
G	115	115	115	115	115	115
H1	78	78	80	90	90	110
H2	257	257	257	257	257	257
H3	225	225	225	241	241	245
H4	160	160	170	196	196	235
J	150	150	150	150	150	150
K	75	75	75	75	75	75
L	20	20	24	38,8	45,8	45,8
М	265	265	265	265	265	265
M1	349	349	349	349	349	349
N	173	173	173	173	173	173
P1 4)	2x M25 x 1,5	2x M25 x 1,5	2x M25 x 1,5	2x M25 x 1,5	2x M25 x 1,5	2x M25 x 1,5
P2 4)	4x M20 x 1,5	4x M20 x 1,5	4x M20 x 1,5	4x M20 x 1,5	4x M20 x 1,5	4x M20 x 1,5
ВВ мин.	70	70	70	70	70	70
ВВ 1 мин.	90	90	90	90	90	90
НН мин.	30	30	30	30	30	30
a	20 d7	20 d7	20 d7	30 d7	30 d7	30 d7
b	6	6	6	8	8	8
Ød1	90 (125)	90 (125)	125	175	175	210
Ød2	55 (70/60)	55 (70/60)	70 (60)	100	100	130
Ø d 3	70 (102)	70 (102)	102	140	140	165
d 4	4 x M8 (4 x M10)	4 x M8 (4 x M10)	4 x M10	4 x M16	4 x M16	4 x M20
<u>h</u>	3	3	3	4	4	5
t	22,5	22,5	22,5	33	33	33

Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

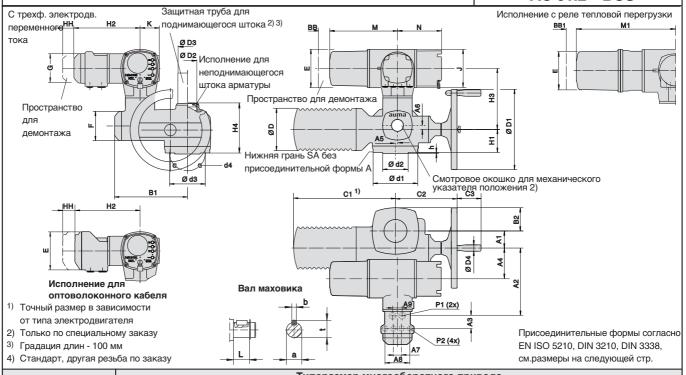

Присоединительные формы согласно

EN ISO 5210 DIN 3338 DIN 3210

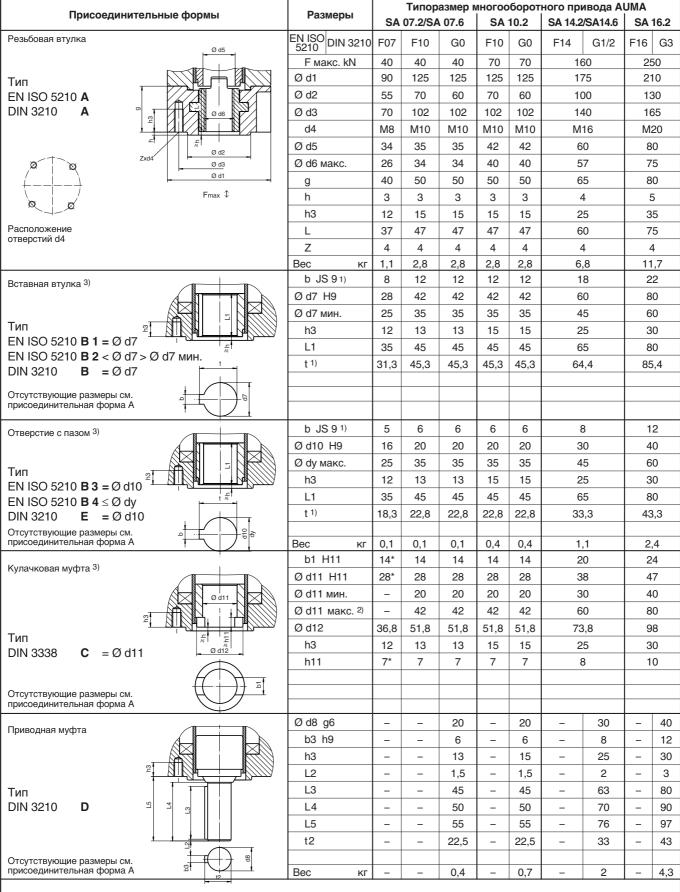

- $^{1)}$ Размеры, зависящие от Ø d7 / Ø d10, смотри DIN 6885-1
- $^{(2)}$ С поднимающимся штоком арматуры Ø d11 макс. = Ø d5 формы A

2/2

- 3) Входит в вес привода
- * Размеры не соответствуют DIN 3338

Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

21100